

# 光ドロップケーブル用 直線接続クロージャ 型式：D-MC-0



## 概要：


FTTHによるドロップケーブルの引き落としを実現し、作業性ならびに経済性に優れてクロージャです。

## 特長：


小型で軽量です。

メカニカルスプライスの実装が可能です。

# 外觀図

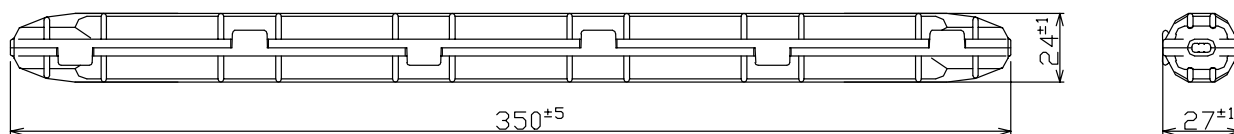

外觀図

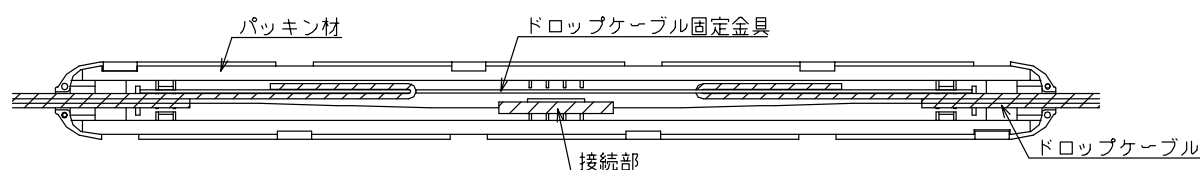

内観図

# 性能

項目	性能
防水特性	<p>じょろ口にて散水（JIS 保護等級 4 による）。</p> <p>散水範囲：機器の上方 300～500 mm の高さ。 鉛直から両側 180° までの範囲。</p> <p>散水量：10 ± 0.5 l リットル。</p> <p>水圧：50～150 kPa (0.51～1.53 kgf / cm<sup>2</sup>)。</p> <p>時間：1 m<sup>2</sup> に当たり 1 分間で最低 5 分間。</p> <p>上記の内容で試験し、浸水や有害な影響がないこと。</p>
引張強さ	<p>クロージャ組立て後：686 N (70 kgf)</p> <p>引張り速度：10 mm / 分</p>

○製品特性改善のため、本カタログに記載された内容を予告なく変更することがありますのであらかじめ御了承下さい。

○本社 営業本部：〒141-0032 東京都 品川区 大崎 4-3-8 TEL (03)-3491-2525

○相模テクノセンター 商品開発部：〒229-1112 神奈川県 相模原市 宮下 1-1-12 TEL (042)-770-0259