

交流回路専用


## 絶縁トランス

機器室、無線中継所、携帯電話基地局などの通信・制御回線の線間のサージ防護に使用する絶縁トランス。機器側と外線ケーブル側とを絶縁することで、誘導雷サージや大地電位上昇による異常電圧をシャットアウト。

### ■性能表

項目	測定条件	性能
		CVR-2010S
主な用途	—	監視・制御回線
耐電圧	L-T間、L-ケース間	10kV
	T-ケース間	3kV
伝送周波数帯域	—	16Hz 0.3k~20kHz
インピーダンス	—	200Ω:200Ω 200Ω:600Ω 600Ω:600Ω

※上記以外の耐電圧、伝送周波数、インピーダンス比の機種を用意しています。

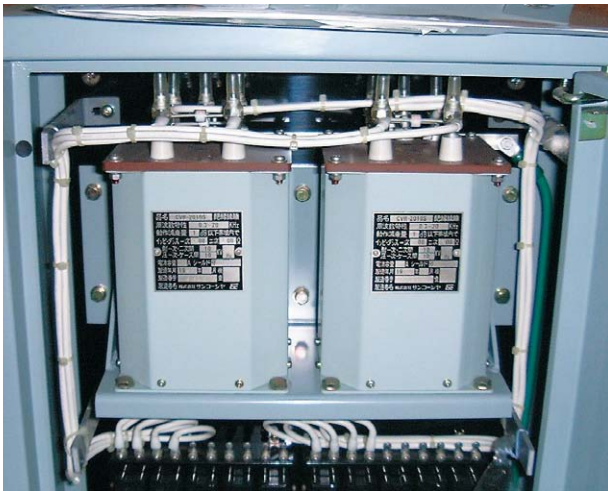

CVR-2010S

寸法:W114×D104×H190(mm)  
質量:4.5(kg)

### ■外観図

