

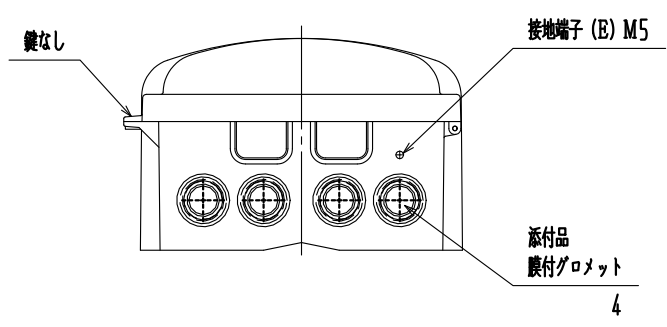
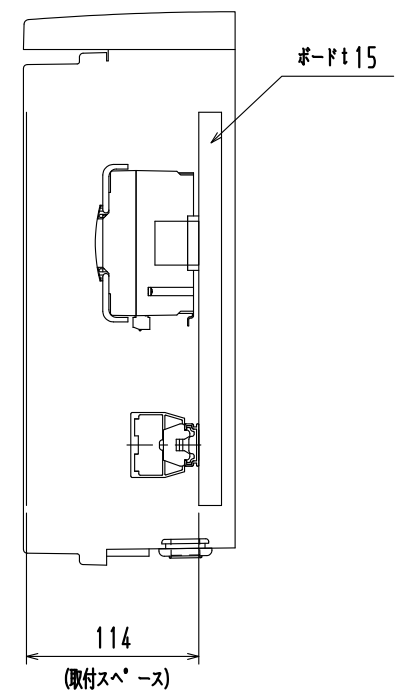
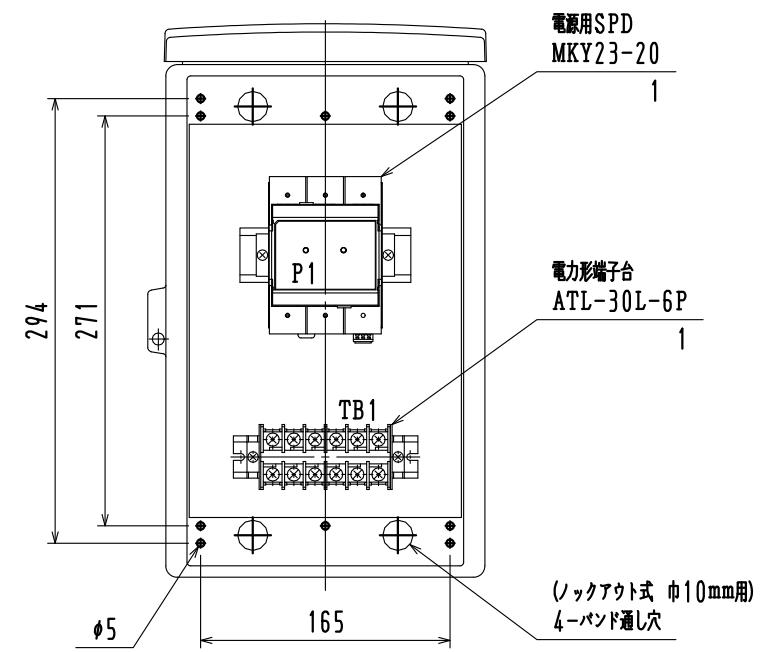


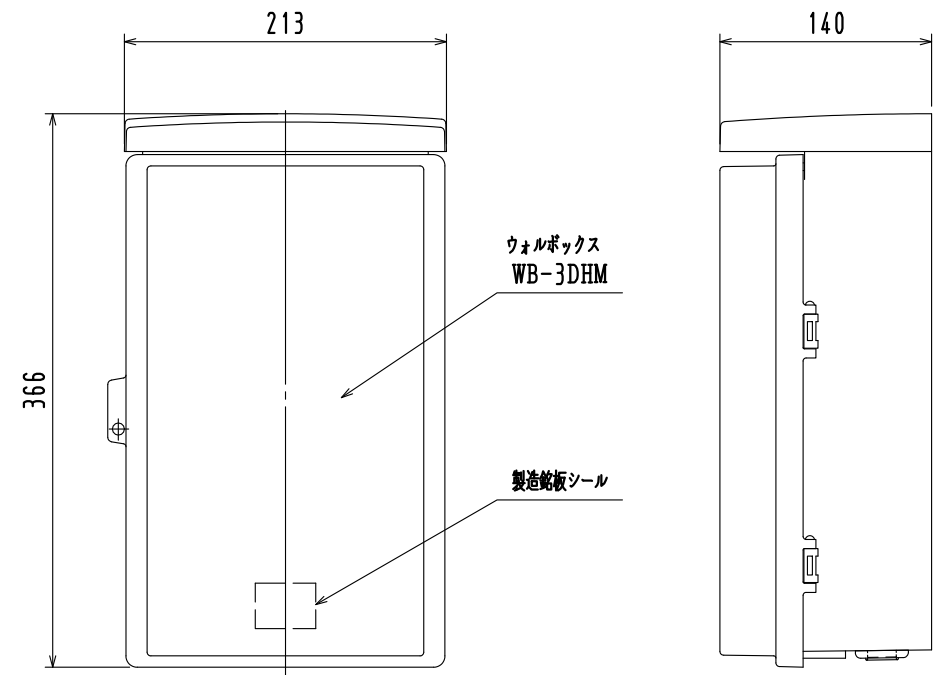

結線図

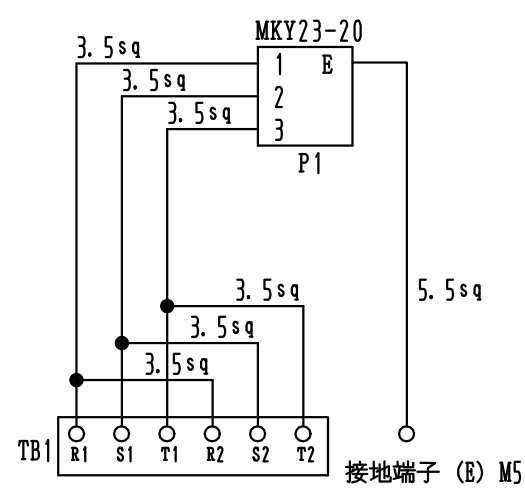

回路	相	端末色	線色
3φ3W AC200V	R	赤	黄
	S	白	
	T	青	
接地	E	緑	緑

TB番号	定格	ネジ径	極数
TB1	600V 30A 8sq以下	M5	6

外観寸法	許容差		
	A	B	C
6以下			±0.1
6を超え30以下	±2	±3(±5)	±0.2
30を超え120以下	±2	±3(±5)	±0.3
120を超え400以下	±2	±3(±5)	±0.5
400を超え1000以下	±2	±4(±6)	±0.8
1000を超え2000以下	±3	±6(±8)	±1.2
2000を超え4000以下	±4	±8(±10)	±2.0
4000を超え8000以下		±10(±12)	

A：ボデー、ドアなど個々の部品の寸法許容差を示す。
B：ボデー、ドア、基台などの組合せ許容差を示す。
括弧内の寸法はバッキングが介在する場合の許容差を示す。
C：据付穴径及び穴ピッチの寸法許容差を示す。

計算質量 4kg以下

DSN	雷防護営業部	2026. 01. 20	UNIT mm	1151000819801	TITLE SPD BOX P (H) TYPE 外観図
DWG	櫻井 雅也	2026. 01. 20	SCALE 1/5	DRAW NO. 1151000819801A01	
CHK	鎌田 智之	2026. 01. 27			