


指定外寸公差	
3以下	±0.1
3を越え 6以下	±0.1
6を越え 30以下	±0.2
30を越え 120以下	±0.3
120を越え 400以下	±0.5
400を越え 1000以下	±0.8

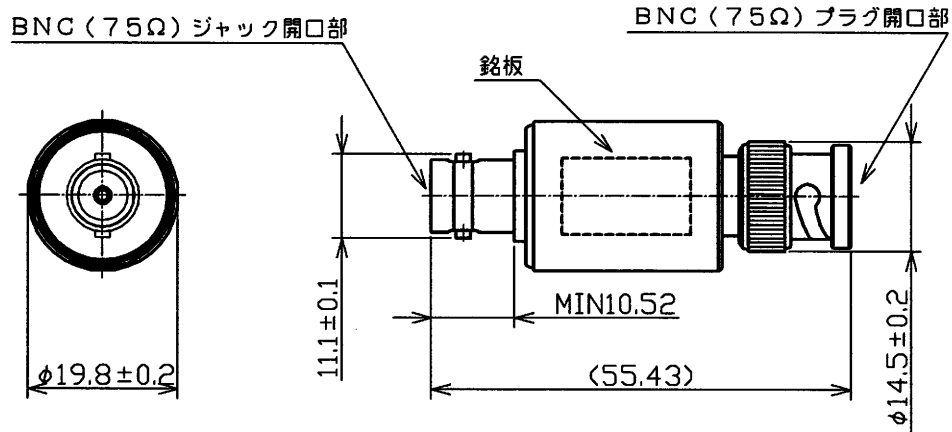

<表面処理>

中心導体：BeCu、金めっき  
 外部導体：BsBM、ニッケルめっき

<表示内容>

製造年（西暦下2桁）  
 製造月（01~12）

B-JP-9形	製品名
Uc 50VDC	最大連続使用電圧
1212 75Ω	特性インピーダンス
<b>SANKOSHA</b>	

RoHS対応品

DSN	営業技術部	'12.12.03	UNIT	mm		TITLE	同軸用SPD B-JP-9形
DWG	M. Omata	'13.01.28	SCALE	1/1		DWG No.	T-120730A01
CHK	Y. Uwan	'13.01.28	<b>SANKOSHA</b>			REV	a