仕　様　書		仕様書番号	T-120180C01				
		図面番号	T-120180C01	設変		頁	1／1
製品名	SA-9　端子板	制定日	2012/05/18	改訂日			
		作成部門	営業技術部				

1. 概要

本製品は、通信線路の切り分けに使用する10回線の端子板です。UリンクI-407UL、I-207ULが適合します。

2. 環境特性

2.1 使用場所　屋内および屋外器具箱内
2.2 定格使用温度　-20℃～+60℃
2.3 定格使用湿度　90%以下(結露のないこと)
2.4 保管温度　-20℃～+60℃
2.5 保管湿度　90%以下(結露のないこと)

3. 構造

外観・構造・寸法は外観図　T-120180A01によります。

4. 電気的特性

本製品の性能を表1によります。

表1

項目		性能
絶縁抵抗　DC500Vで測定	端子間	10,000MΩ以上
	端子～取付金具間	
絶縁耐圧 AC1,000V(50/60Hz)にて1分間	端子間	絶縁破壊がないこと
	端子～取付金具間	

注1)　性能測定時の温度・湿度は、JIS Z 8703 (試験場所の標準状態)の標準状態温度20±15℃・標準状態湿度65±20%によります。

5. 検査条件

電気的特性、外観および寸法の検査は表2によります。

表2

項目	検査の種類	合否判定基準
絶縁抵抗	抜取検査	表1によります
絶縁耐圧	抜取検査	表1によります
外観	抜取検査	外観図T-120180A01によります
寸法	n=5	

注1)　性能測定時の温度・湿度は、JIS Z 8703 (試験場所の標準状態)の標準状態温度20±15℃・標準状態湿度65±20%によります。
注2)　抜取検査は、原則としてISO2859(計数抜取検査手順と抜取表)の一回抜き取り、なみ検査とし、通常検査水準ⅠによるAQL=1.0とします

6. 包装形態

破損等の無いようボール箱に包装します。

7. 品質保証期間と保証内容

本製品の保証期限はご納入日より1年です。この間に発生した故障は、原因が明らかに当社の責任と判断された場合には、現品に限り良品と交換いたします。

以上

指定外寸法公差（m）	
3以下	±0.1
3を越え 6以下	±0.1
6を越え 30以下	±0.2
30を越え 120以下	±0.3
120を越え 400以下	±0.5
400を越え 1000以下	±0.8

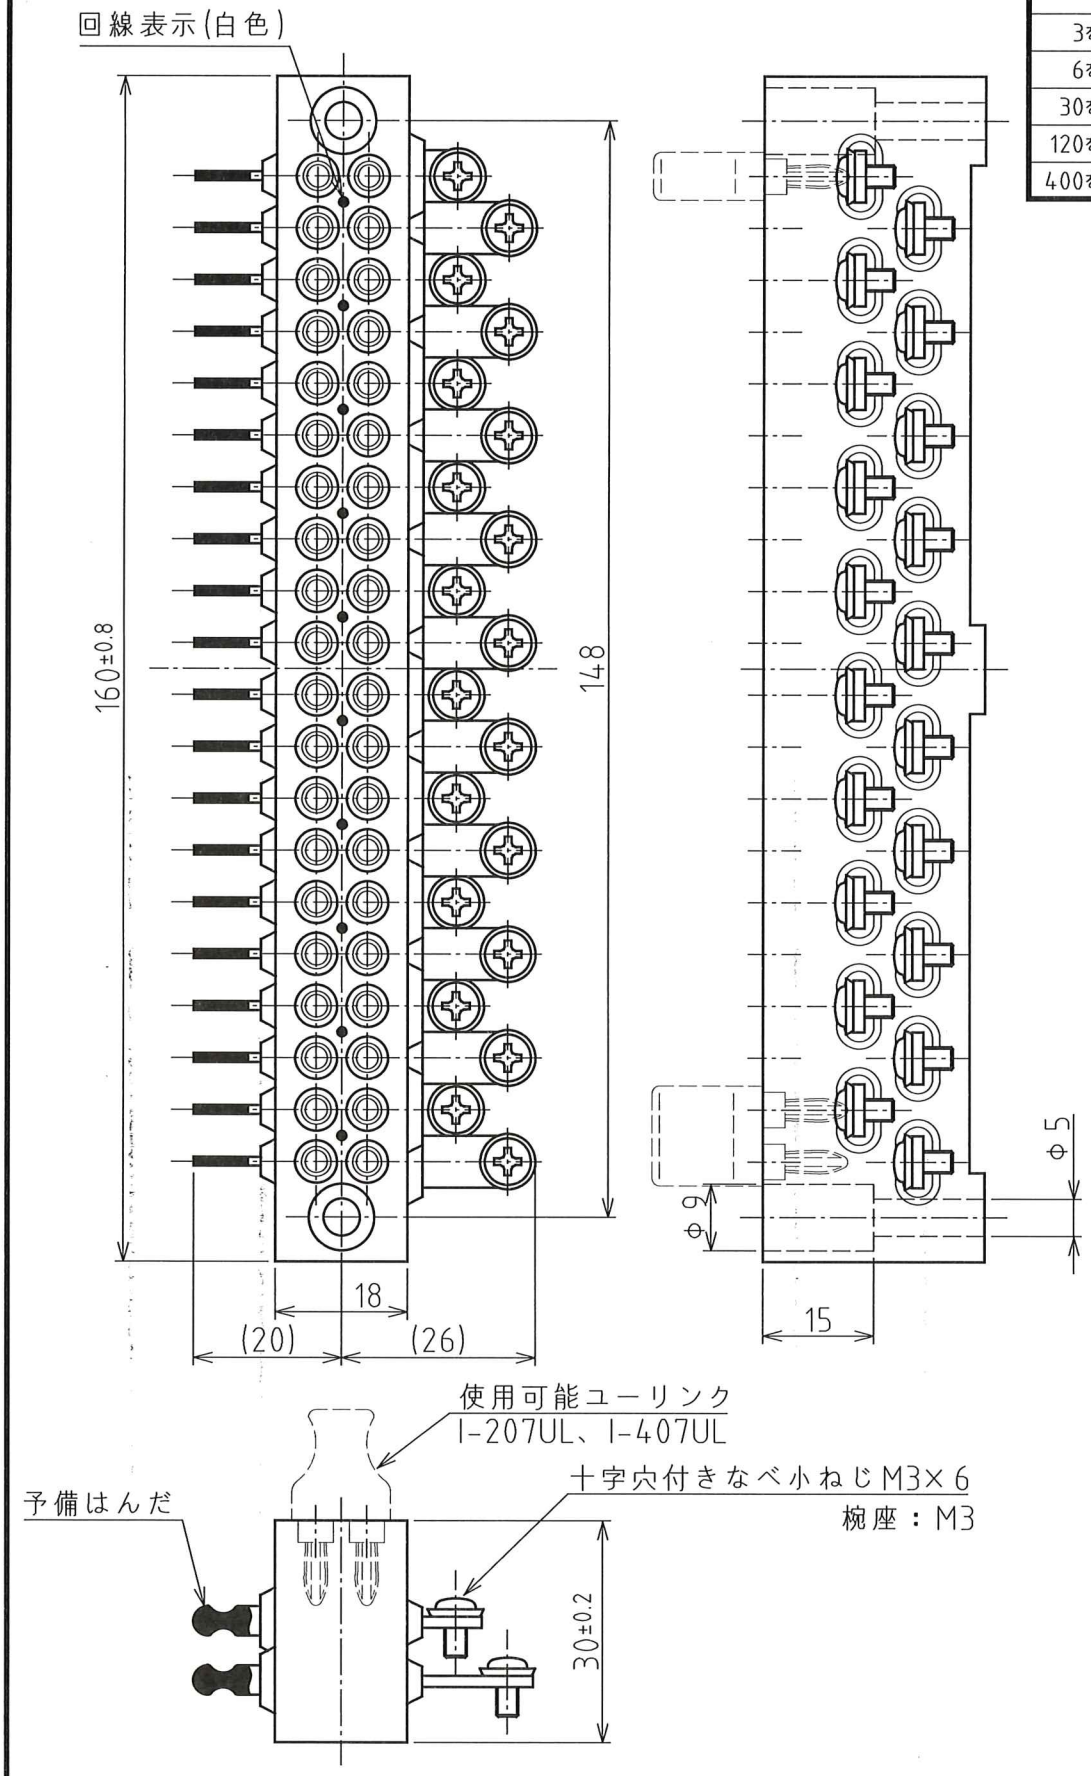

DSN	営業技術部	'12.05.18	UNIT	mm		TITLE SA-9 端子板 外観図
DWG	K. Idota	'18.08.17	SCALE	1:1		
CHK	M. Kimura	'18.08.17	SANKOSHA			DWG No. T-120180A01 REV. b

SANKOSHA