



外觀寸法	許容差		
	A	B	C
30以下	±2	±3(±5)	±0.2
30を超え 120以下	±2	±3(±5)	±0.3
120を超え 400以下	±2	±3(±5)	±0.5
400を超え 1000以下	±2	±4(±6)	±0.8
1000を超え 2000以下	±3	±6(±8)	±1.2
2000を超え 4000以下	±4	±8(±10)	±1.5
4000を超え 8000以下	±4	±10(±12)	±1.5

A: ボディ、ドアなど個々の部品の寸法許容差を示す。  
 B: ボディ、ドア、基台などの組合せ許容差を示す。  
 括弧内の寸法はパッキンが介在する場合の許容差を示す。  
 C: 据付穴径及び穴ピッチの寸法許容差を示す。  
 ※指示なき寸法公差は上記表による。

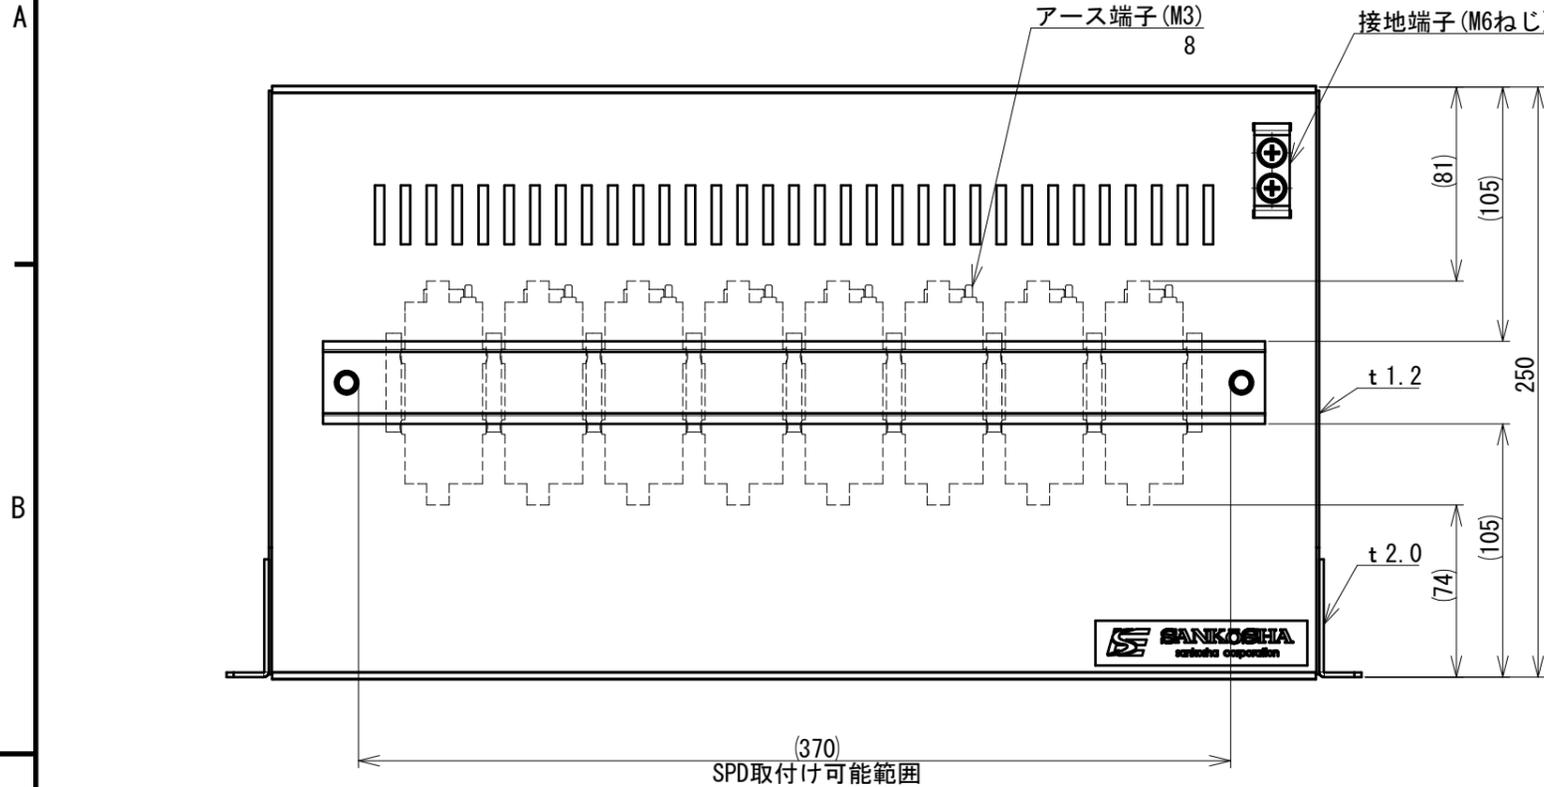

搭載SPD  
 CX形シリーズ  
 CX-E-ECS形  
 CX-E-ECS-1形  
 CX-E-ECS-2形  
 CX-E-60形

搭載容量 MAX8個

レールストッパー (添付品)

9

DINレール (鉄製)

6-6×10

(41.2)

15.9

43.6

15.9

465

482

[注意事項]

1. SPDは添付しておりません。別途ご購入ください。
2. DINレールストッパーを添付しています。SPDの両側に必ず取り付けてください。
3. CX形SPDのアース端子 (M3) から接地端子 (M6ねじ) へ接続し、接地端子 (M6ねじ) から接地へ必ず接続してください。その他SPDの注意点はSPDの取扱説明書をご参照ください。接地端子ねじ1箇所へ接続する圧着端子は厚さ2mm以下としてください。
4. 本製品は19インチラックへ取り付けが可能です。サイズは1Uです。19インチラックへの取り付けは、添付のねじ4本をご使用ください。
5. 本製品はCX形シリーズのうちCX-E-ECS形SPD、CX-H-ECS-1形SPD、CX-H-ECS-2形SPD、CX-E-60形SPD専用パネルです。CX-H形SPD、CX-H-N形SPDは搭載できません。当社製DINレール対応 SPD を搭載する場合は、19-PD35 SPD搭載パネルをご利用ください。他社製品を搭載する場合は別途ご相談ください。
6. 本製品はRoHS対応品です。

[添付品]

M5×15 化粧ねじ 4個

DINレールストッパー 9個

[塗装色]

5Y7/1 半つや

計算質量 : 2kg以下 (SPD除く)

DSN	商品開発部	15.01.29	UNIT	mm	A3	TITLE 19-PCXE SPD搭載パネル (CX形シリーズ用) 外観図
DWG	花井 雅志	20.07.28	SCALE	1:3		
CHK	宮田 純平	20.07.28				DWG No. S-142400A01
						REV. c