



参考図

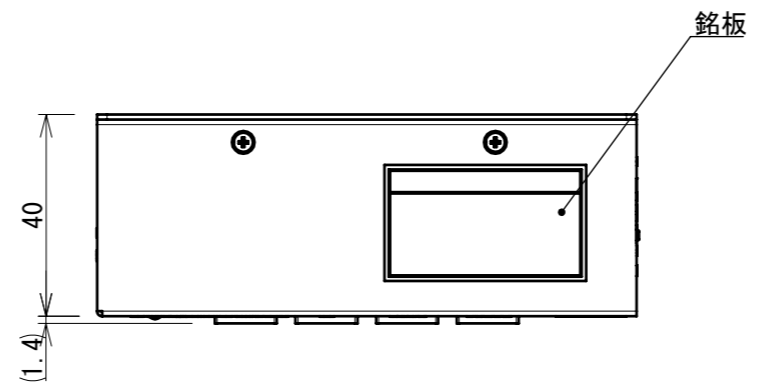

指定外寸法公差		
3以下		±0.1
3を超え 6以下		±0.1
6を超え 30以下		±0.2
30を超え 120以下		±0.3
120を超え 400以下		±0.5
400を超え 1000以下		±0.8


※指示なき寸法公差は上記表による。

電流検出CT接続用端子

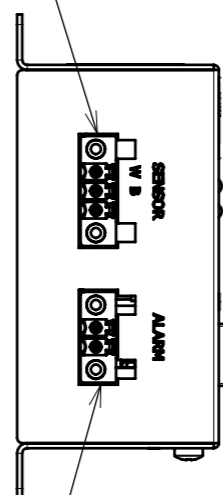

接点出力用端子

電源/ステータス表示LED

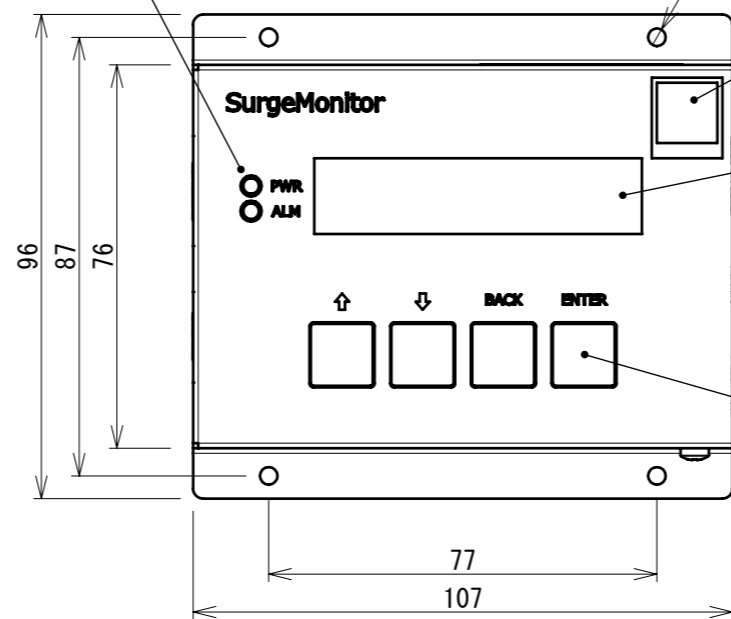


4-φ3.5
取付穴

2次元コード

液晶表示部

操作鈕


LAN接続用端子 (PoE対応)

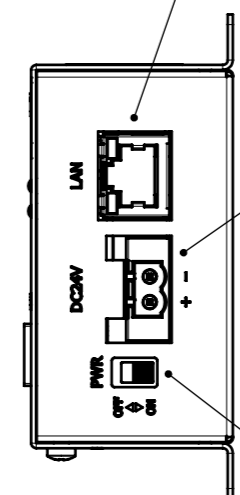

電源接続用端子 (DC24V)

電源スイッチ

[材質] SPCC t1.0
 [塗装] 日塗工 25-70B (ページュ) 半艶
 [重量] 385g(参考)

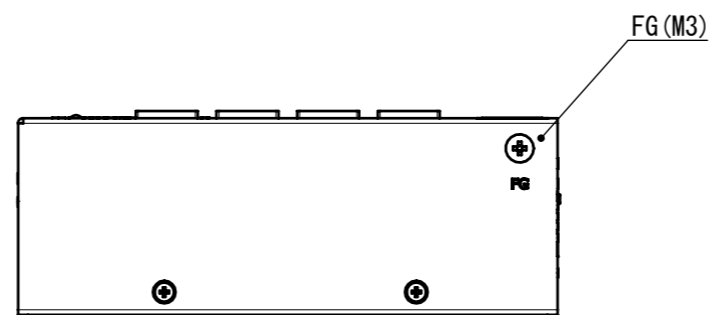

DSN	技術開発部	24. 12. 06	UNIT	mm	A3	TITLE	サージモニタ SM10-003型 外観図	
DWG	高野(湊)	25. 11. 07	SCALE	2:3				
CHK	浅田	25. 11. 07				DWG No.	K-240003A01	
							REV.	d