

仕 様 書		仕 様 書 番 号		T-120590C61				
		図 面 番 号		T-120590C61		設 変	頁	1/1
製 品 名	ヒューズホルダー HK1551	制 定 日		2017/06/05		改訂日		
		作 成 部 門		営業技術部				

1. 概要

本製品は、ヒューズ:FDS-20kA-NBに使用するヒューズホルダーです。

2. 環境特性

- 2.1 使用場所 機器室および器具箱内
- 2.2 定格使用温度 -40℃～+70℃
- 2.3 定格使用湿度 95%以下(結露の無いこと)
- 2.4 保管温度 -40℃～+70℃
- 2.5 保管湿度 95%以下(結露の無いこと)

3. 構造

3.1 外観・構造・寸法

外観・構造・寸法は外観図:T-120590A61によります。

取付方法:DINレール、ねじ固定

4. 性能

- 4.1 電氣的性能とオプション品を表1に示します。

表1

項目	性能
1.定格電圧	800V
2.定格電流	40A
3.適合電線	～14mm ² (M5)
4.オプション品	ヒューズホルダーカバーHC-15 (外観はT-120590A62による)

注1)性能測定時の温度・湿度はJIS Z 8703(試験場所の標準状態)の標準状態温度20±15℃・標準状態湿度65±20%によります。

5. 検査

検査は、表2のとおりです。

表2

項目	検査の種類	品質判定基準
外観	抜取検査	T-120590A61による
寸法	抜取検査	

注1)検査はn=3、Ac=0、Re=1とします。

6. 梱包形態

運搬中損傷のないように包装します。

7. 品質保証期間と保証内容

本製品の保証期限は、ご納入日より1年です。この間に発生した故障は原因が明らかに当社の責任と判断された場合に限り良品と交換いたします。


以上

1

2

A


A

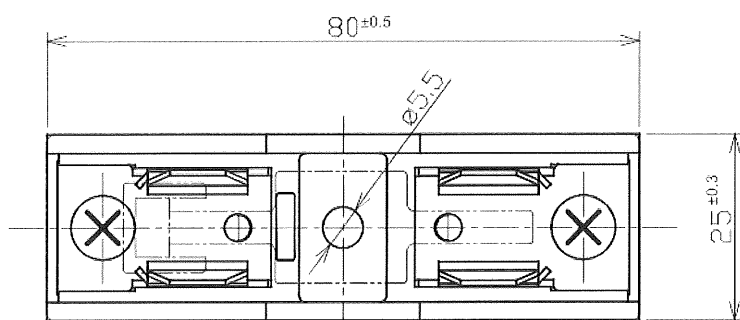

カバー (オプション)

B

B

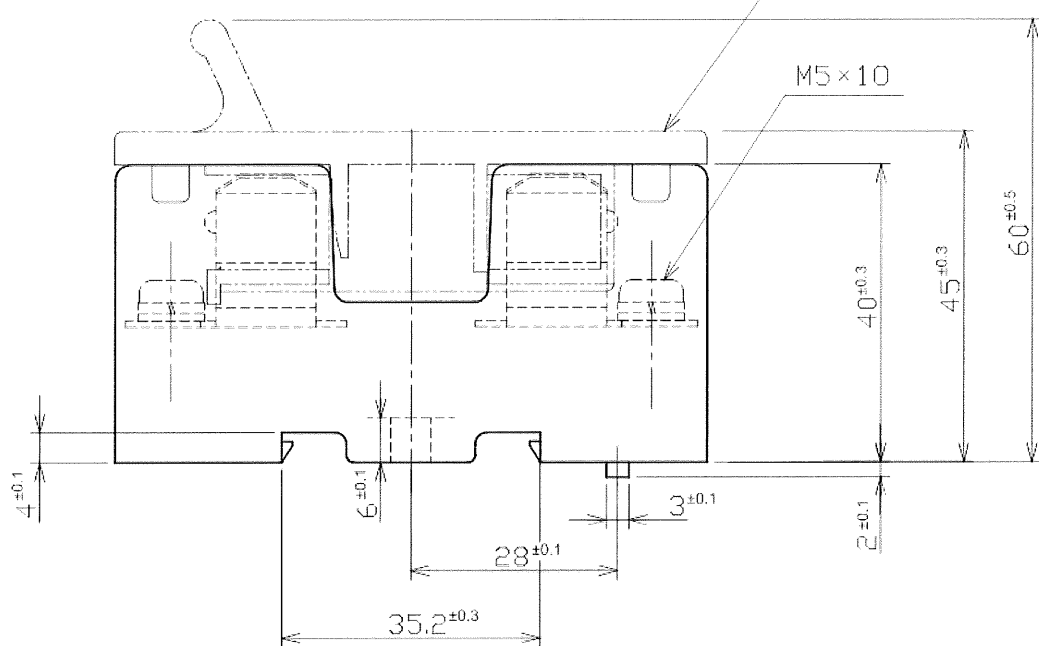

C

C

D

D

SANKO SHA

DWG



CHK



TITLE

ヒューズホルダー
HK1551

UNIT mm

DSN 営業技術部

SCALE -:-

DATE '17.06.05



DWG No.

T-120590A61


REV.

1

2


A

A

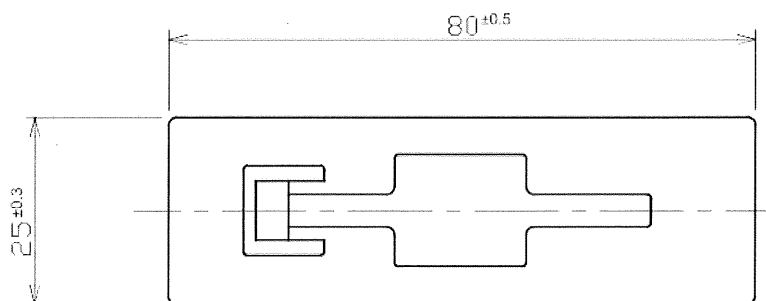

B

B

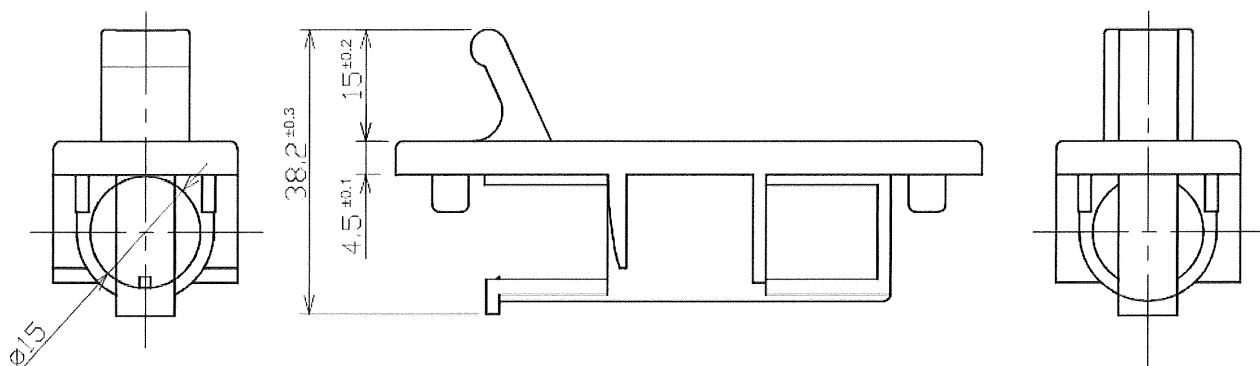

C

C

D

D



SANKOSHA

DWG

CHK

TITLE

ヒューズホルダーカバー
HC-15

UNIT

mm

DSN

営業技術部

SCALE

-:-

DATE

'17. 06. 05



DWG No.

T-120590A62

REV.