
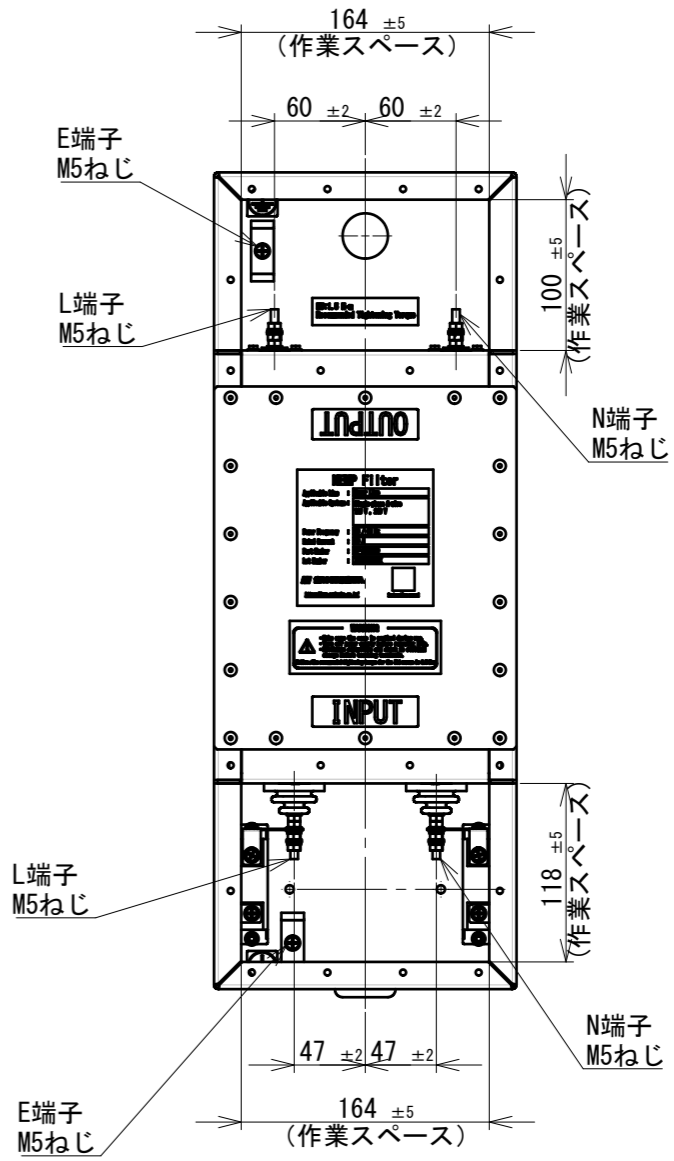


カバー用ねじ  
ばね座金+座金組み込み  
十字穴付きなべ小ねじ  
M4x10

20

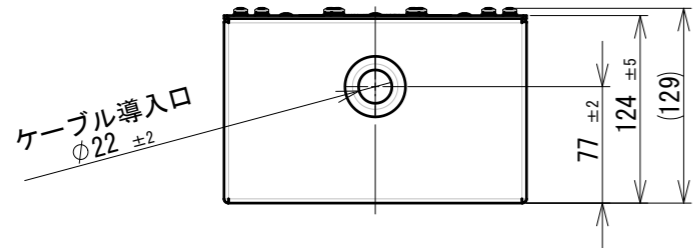



カバーを外した状態

[注記]

- ・カバー用ねじM4は、推奨締め付けトルク1.5N・mです。
- ・L端M5ねじ、N端M5ねじへの配線は、圧着端子等を使用してください。推奨締め付けトルク1.5N・mです。スパナを2つ使用して締め付けてください。
- ・E端子M5ねじへの配線は、圧着端子等を使用してください。推奨締め付けトルク1.5N・mです。


塗装：メラミン塗装  
P25-70B  
重量：約15kg

DSN	営業技術部	25.02.26	UNIT	mm	A3	TITLE HEMPフィルタ HF-P224020 外観図	REV.
DWG	花井 雅志	26.01.07	SCALE	1:5			
CHK	宮田 純平	26.01.07				DWG No. S-240900A01	

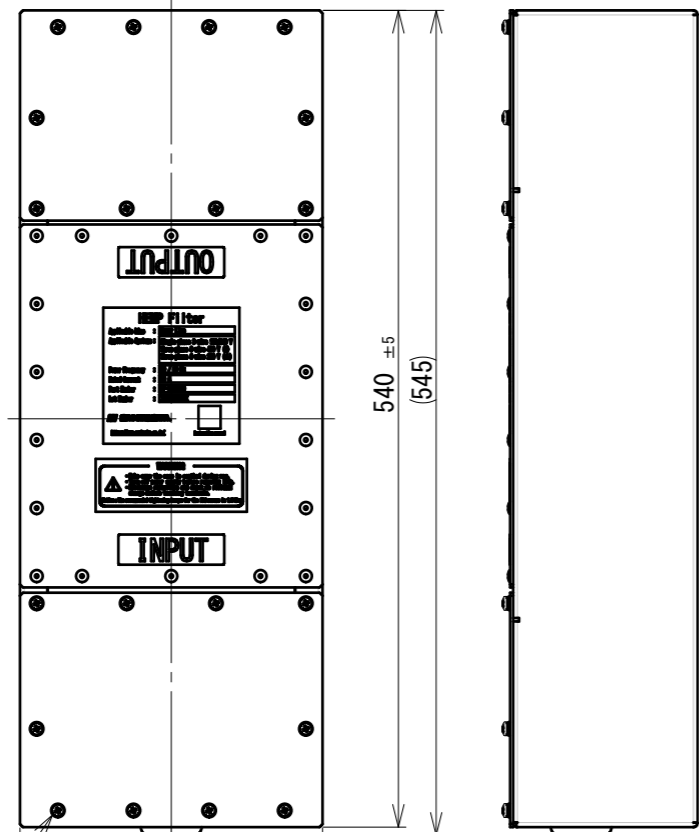



カバー用ねじ  
ばね座金+座金組み込み  
十字穴付きなべ小ねじ  
M4x10

20

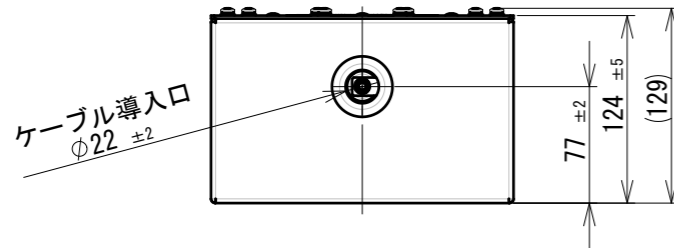

ケーブル導入口  
φ22 ±2

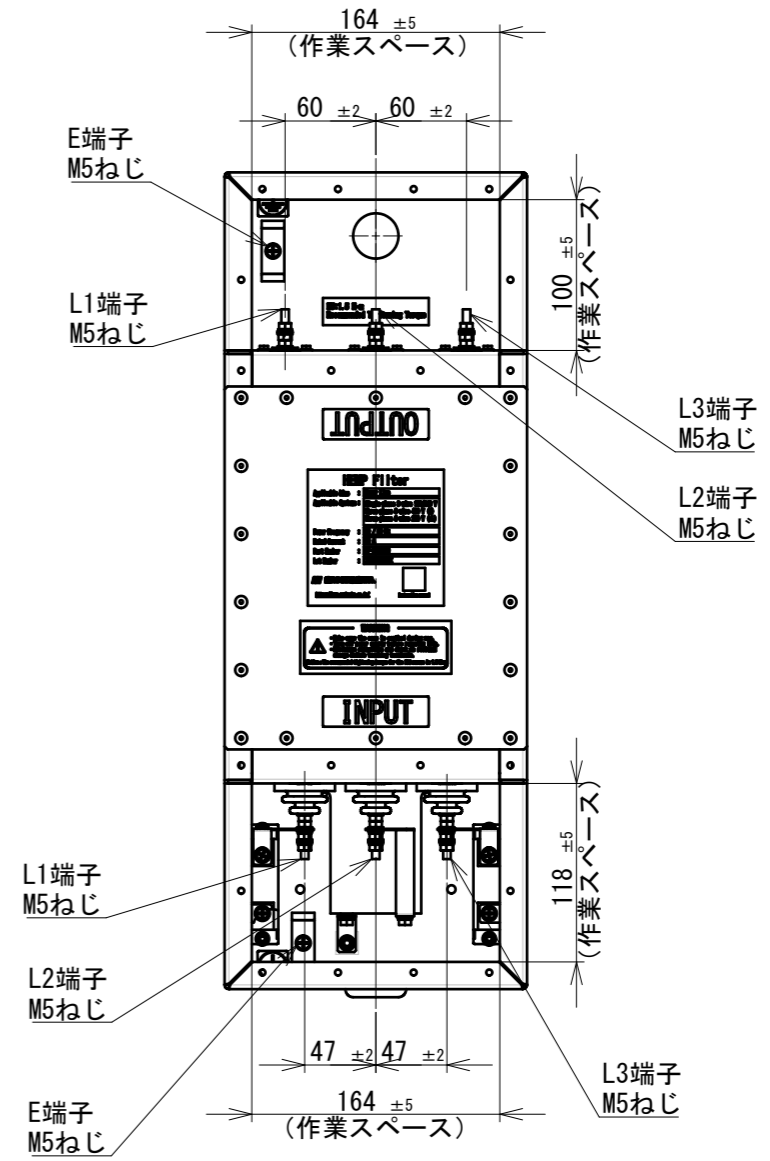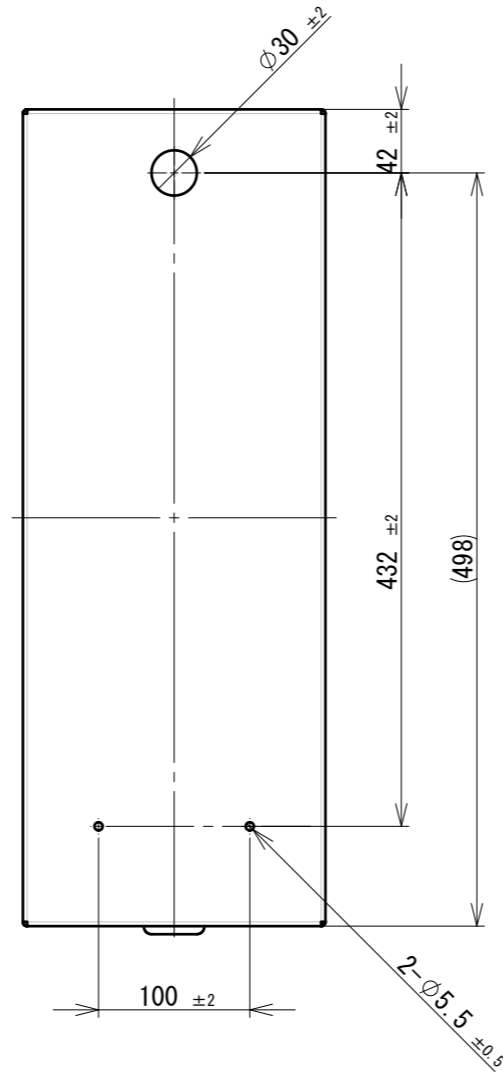

カバーを外した状態

[注記]

- ・カバー用ねじM4は、推奨締め付けトルク1.5N・mです。
- ・L1端子M5ねじ、L2端子M5ねじ、L3端子M5ねじへの配線は、圧着端子等を使用してください。推奨締め付けトルク1.5N・mです。スパナを2つ使用して締め付けてください。
- ・E端子M5ねじへの配線は、圧着端子等を使用してください。推奨締め付けトルク1.5N・mです。

塗装：メラミン塗装  
P25-70B  
重量：約15kg

DSN	営業技術部	25.02.26	UNIT	mm	A3	TITLE HEMPフィルタ HF-P340020 外観図	REV.
DWG	花井 雅志	26.01.07	SCALE	1:5			
CHK	宮田 純平	26.01.07				DWG No. S-240900A11	