

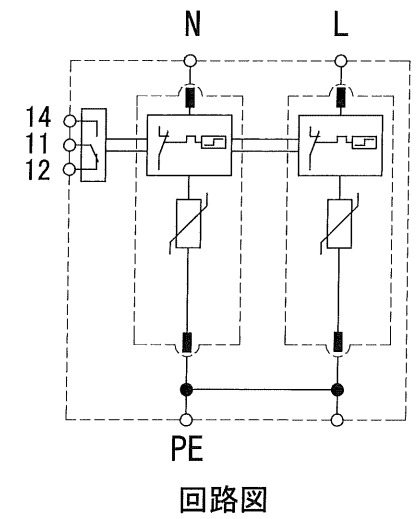


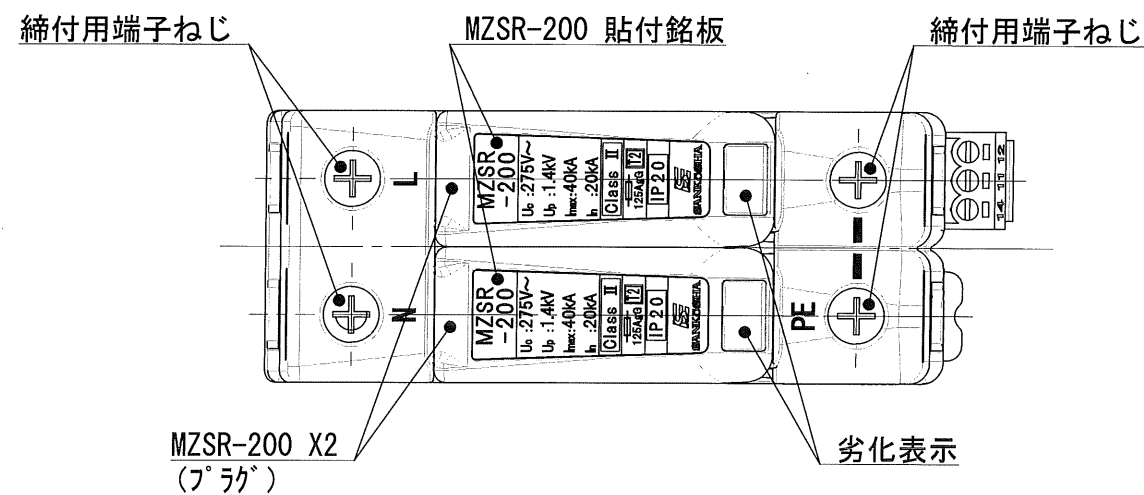


ケーブル導入孔
開形圧着端子用 (M5)
幅12mm未満

ケーブル導入孔

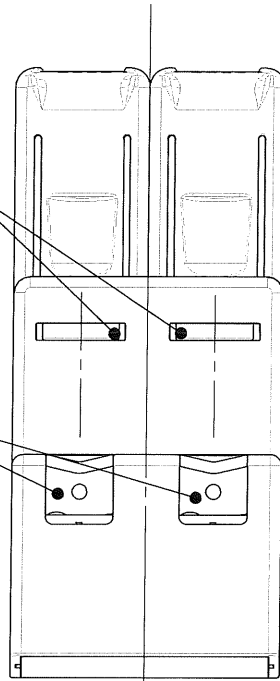

MZSR-JK2 (200)
(ジャック)



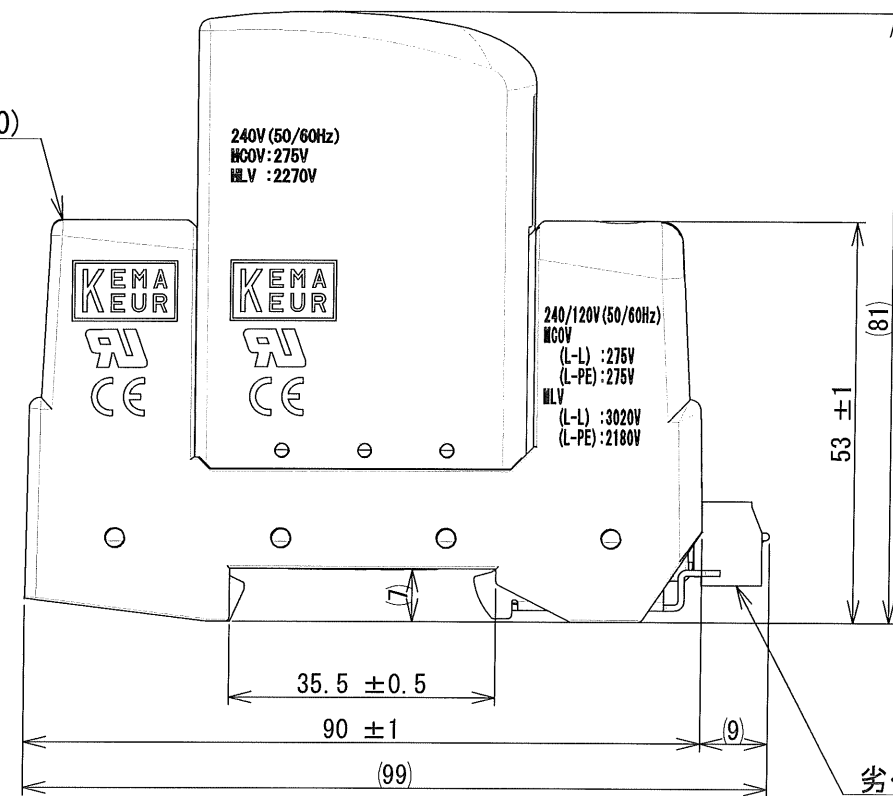


劣化識別用端子

ケーブル導入孔
開形圧着端子用 (M5)
幅12mm未満

ケーブル導入孔

Smart SPD用
劣化識別用端子

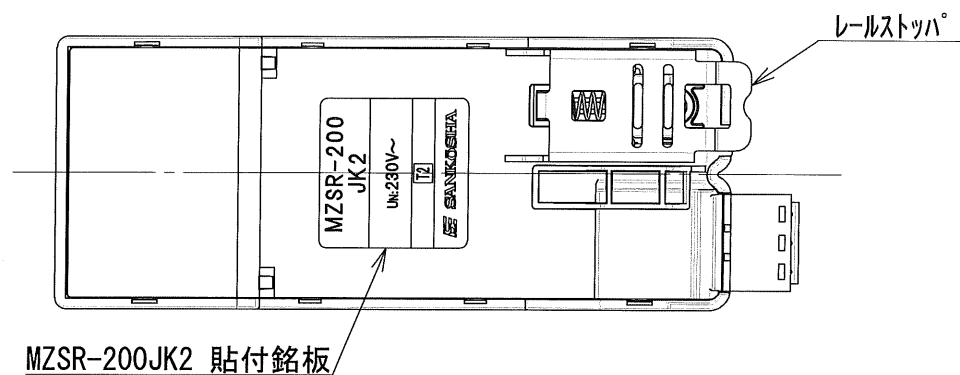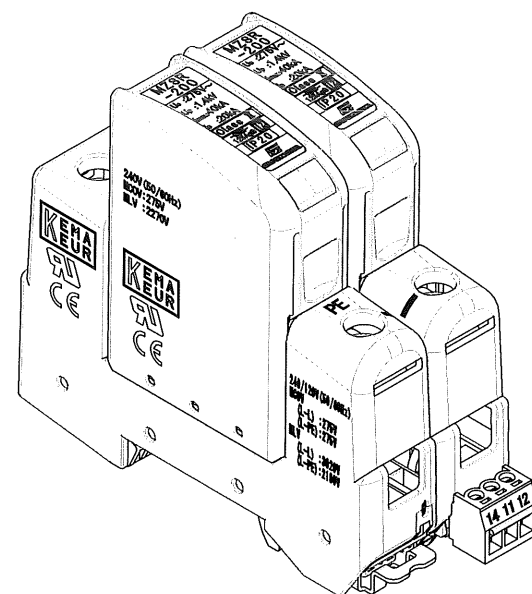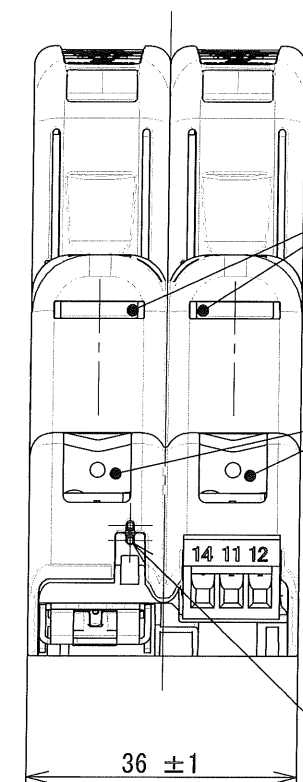

DSN	営業技術部	15.03.24	UNIT	mm		TITLE 劣化表示付電源用SPD MZSR-200JK2 外観図	
DWG	R. Arisaka	19.02.15	SCALE	1:1		DWG No. T-140300A12	
CHK	N. nakata	19.02.16				REV. a	